



PATENT APPLICATION

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re application of

Docket No: Q76606

Luc CAVELIER, et al.

Appln. No.: 10/622,711

Group Art Unit: Not Assigned

Confirmation No.: Not Assigned

Examiner: Not Assigned

Filed: July 21, 2003

For: AN AMPLIFIER SYSTEM FOR SATELLITES

SUBMISSION OF PRIORITY DOCUMENT

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

Submitted herewith is a certified copy of the priority document on which a claim to priority was made under 35 U.S.C. § 119. The Examiner is respectfully requested to acknowledge receipt of said priority document.

Respectfully submitted,

David J. Cushing
Registration No. 28,703

SUGHRUE MION, PLLC
Telephone: (202) 293-7060
Facsimile: (202) 293-7860

WASHINGTON OFFICE

23373

CUSTOMER NUMBER

Enclosures: France 0209262

Date: November 24, 2003



Q76606
1581

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 26 MAI 2003

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint Petersburg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr





26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75600 Paris Cedex 08
Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11354*01

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 1/2

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

CS 543 W / 260393



| | | | |
|--|----------------------|--|--|
| REMISE DES PIÈCES DATE LIEU 22 JUIL 2002 N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI 0209262 DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE PAR L'INPI 22 JUIL 2002 | | 1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE ° COMPAGNIE FINANCIERE ALCATEL Département PI Stéphane HEDARCHET 30 avenue Kléber 75116 PARIS ° 2 | |
| Vos références pour ce dossier (facultatif) 104615/SH/SSPD/TPM | | | |
| Confirmation d'un dépôt par télécopie <input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie | | | |
| 2 NATURE DE LA DEMANDE | | Cochez l'une des 4 cases suivantes | |
| Demande de brevet | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Demande de certificat d'utilité | | <input type="checkbox"/> | |
| Demande divisionnaire | | <input type="checkbox"/> | |
| <i>Demande de brevet initiale</i> N° _____ Date ____/____/____ <i>ou demande de certificat d'utilité initiale</i> N° _____ Date ____/____/____ | | | |
| Transformation d'une demande de brevet européen <i>Demande de brevet initiale</i> N° _____ Date ____/____/____ | | | |
| 3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) SYSTEME AMPLIFICATEUR POUR SATELLITE | | | |
| 4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE | | Pays ou organisation _____ N° _____ Date ____/____/____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date ____/____/____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date ____/____/____ <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite» | |
| 5 DEMANDEUR | | <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite» | |
| Nom ou dénomination sociale | | ALCATEL | |
| Prénoms | | | |
| Forme juridique | | Société Anonyme | |
| N° SIREN | | 5 4 2 0 1 9 0 9 6 | |
| Code APE-NAF | | | |
| Adresse | Rue | 54, rue La Boétie | |
| | Code postal et ville | 75008 PARIS | |
| Pays | | FRANCE | |
| Nationalité | | Française | |
| N° de téléphone (facultatif) | | | |
| N° de télécopie (facultatif) | | | |
| Adresse électronique (facultatif) | | | |



BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 2/2

| | | | |
|--|----------------------|--|-------------------|
| REMISE DES PIÈCES DATE: 22 JUIL 2002 LIEU: 75 INPI PARIS N° D'ENREGISTREMENT: 0209262 NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI | | Réservé à l'INPI | CS 543 W / 260399 |
| V s références pour ce dossier : <i>(facultatif)</i> | | 104615/SH/SSPD/TPM 2 | |
| 6 MANDATAIRE | | | |
| Nom | | HEDARCHET | |
| Prénom | | Stéphane | |
| Cabinet ou Société | | Compagnie Financière Alcatel | |
| N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel | | PG 9222 | |
| Adresse | Rue | 30 Avenue Kléber | |
| | Code postal et ville | 75116 | PARIS |
| N° de téléphone <i>(facultatif)</i> | | | |
| N° de télécopie <i>(facultatif)</i> | | | |
| Adresse électronique <i>(facultatif)</i> | | | |
| 7 INVENTEUR (S) | | | |
| Les inventeurs sont les demandeurs | | <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non Dans ce cas fournir une désignation d'inventeur(s) séparée | |
| 8 RAPPORT DE RECHERCHE | | Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation) | |
| Établissement immédiat ou établissement différé | | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | |
| Paiement échelonné de la redevance | | Paiement en trois versements, uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non | |
| 9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES | | Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention <i>(joindre un avis de non-imposition)</i> <input type="checkbox"/> Requête antérieurement à ce dépôt <i>(joindre une copie de la décision d'admission pour cette invention ou indiquer sa référence):</i> | |
| Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes | | | |
| 10 SIGNATURE XXXXXXXXXX XX DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) | | VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI | |
| Stéphane HEDARCHET / LC 40 B  | |  | |

Système amplificateur pour satellite

La présente invention concerne un système amplificateur pour satellite, plus particulièrement adapté aux systèmes amplificateurs radiofréquence incorporant des tubes amplificateurs à ondes progressives et
5 utilisés dans les répéteurs spatiaux.

Lors de la transmission de signaux par satellite, les porteuses haute fréquence provenant d'un émetteur terrestre sont reçues par le satellite à des niveaux de puissance très faibles en raison de la distance que doivent parcourir les ondes radioélectriques. Ainsi, avant de les réémettre vers la
10 terre, le satellite doit leur redonner un niveau de puissance suffisant pour qu'un récepteur terrestre puisse les détecter. Pour ce faire, le satellite est équipé d'amplificateurs à haute puissance qui fonctionnent chacun dans une bande haute fréquence définie. L'ensemble des composants nécessaires pour amplifier les porteuses dans une gamme de fréquences donnée
15 s'appelle un répéteur. Cet équipement se compose d'un ou plusieurs amplificateurs haute puissance et de filtres positionnés à l'entrée et à la sortie de l'amplificateur pour isoler les porteuses destinées à un répéteur donné de celles destinées à un autre répéteur. Les amplificateurs haute puissance sont généralement réalisés par des tubes à ondes progressives.
20 Le répéteur, en plus d'amplifier les signaux reçus, les émet de nouveau sur une autre fréquence vers les stations terrestres. Nous nous limiterons seulement dans ce qui suit à la partie amplificatrice du répéteur. Par la suite, nous appellerons de façon indifférenciée, signal ou porteuse, l'information destinée à être amplifiée par le répéteur.

25 Un tube amplificateur a une puissance maximale de l'ordre de 100W à 200W. Ainsi, pour atteindre de fortes puissances radiofréquence à bord d'un satellite, il est classique de mettre des tubes à ondes progressives en parallèle. Pour cela, on utilise des diviseurs de signaux, ces derniers étant ensuite amplifiés par les tubes puis recombinaés par des coupleurs de
30 signaux.

Toutefois, une telle utilisation peut poser certaines difficultés.

Ainsi, le signal divisé va parcourir deux trajets distincts et la recombinaison des signaux divisés et amplifiés en sortie ne sera efficace que si ceux-ci sont parfaitement en phase, la phase étant directement liée à la distance parcourue par le signal.

- 5 En effet, la somme de deux signaux S_1 de puissance P_1 et S_2 de puissance P_2 de forme d'onde identique et déphasés de $\Delta\varphi$ est un signal S de puissance P tel que :

$$P = \frac{P_1 + P_2}{2} + \sqrt{P_1 P_2} \cos \Delta\varphi$$

- 10 En conséquence, plus le déphasage est élevé plus la puissance P est faible et moins la mise en parallèle de tubes est efficace.

Une solution à ces difficultés est montrée en figure 1. La configuration de la figure 1 montre ainsi un système amplificateur 1 comportant :

- trois tubes amplificateurs A_1 , A_2 et $A'_{1,2}$,
- 15 - un diviseur de signal D ayant une entrée, une première sortie et une deuxième sortie,
- un coupleur de signal C ayant une première entrée, une deuxième entrée et une sortie,

La première sortie du diviseur D est reliée à l'entrée du premier tube 20 amplificateur A_1 via une longueur de connexion Le_1 .

La deuxième sortie du diviseur D est reliée à l'entrée du deuxième tube amplificateur A_2 via une longueur de connexion Le_2 .

La sortie du tube amplificateur A_1 est reliée à la première entrée du combineur C via une longueur de connexion Ls_1 .

- 25 La sortie du deuxième tube amplificateur A_2 est reliée à la deuxième entrée du combineur C via une longueur de connexion Ls_2 .

La sortie du combineur est ensuite reliée à la sortie S du répéteur via une longueur L de connexion.

- 30 Le tube amplificateur $A'_{1,2}$ est un tube redondant non actif utile uniquement en cas de panne d'un des tubes A_1 ou A_2 .

Généralement les connexions en amont d'un amplificateur sont réalisées à l'aide de câbles coaxiaux alors que les connexions en aval d'un amplificateur sont réalisées à l'aide de guides d'ondes, les signaux étant de plus forte puissance.

- 5 Cette configuration est totalement symétrique en entrée et en sortie, c'est à dire que les longueurs de connexion sont toutes égales. Ceci permet de n'introduire aucun déphasage entre les signaux divisés puis recombinaés.

Toutefois, la mise en œuvre d'une telle configuration pose certaines difficultés.

- 10 En effet, la symétrie du montage impose des contraintes géométriques sur le routage du harnais de la section de sortie et une forte consommation de guides d'ondes. Ainsi, la sortie du répéteur étant fixe. Les contraintes géométriques dues à la symétrie du système amplificateur imposent d'utiliser une grande longueur de guide d'onde pour se connecter à
- 15 la sortie. Cette utilisation importante de guides d'ondes en sortie provoque des pertes ohmiques. Ces pertes sont d'autant plus fortes que la fréquence est élevée.

En outre, l'utilisation accrue de guides d'onde entraîne une augmentation du coût et de la masse totale du répéteur.

- 20 La présente invention vise à fournir un système amplificateur pour satellite permettant de limiter les pertes ohmiques, le coût et l'augmentation de la masse totale du répéteur tout en maintenant le phasage des signaux.

La présente invention propose à cet effet un système amplificateur pour satellite comportant :

- 25 - un premier et un deuxième module amplificateur ayant chacun une entrée et une sortie,
- un diviseur de signal ayant une entrée, une première sortie et une deuxième sortie,
- un combineur de signal ayant une première entrée, une deuxième
- 30 entrée et une sortie,

ladite première sortie dudit diviseur étant reliée à ladite entrée dudit premier module amplificateur via une longueur de connexion L_{e1} ,

ladite deuxième sortie dudit diviseur étant reliée à ladite entrée dudit deuxième module amplificateur via une longueur de connexion Le_2 ,

ladite sortie dudit premier module amplificateur étant reliée à ladite première entrée dudit combineur via une longueur de connexion LS_1 ,

5 ladite sortie dudit deuxième module amplificateur étant reliée à ladite deuxième entrée dudit combineur via une longueur de connexion LS_2 ,

lesdites longueurs de connexion vérifiant la relation suivante :

$$Le_1 + LS_1 = Le_2 + LS_2,$$

ledit système étant **caractérisé en ce que** la longueur de connexion LS_1 est
10 différente de la longueur de connexion LS_2 .

Grâce à l'invention, les connexions, généralement des guides d'ondes, après l'étage amplificateur ne sont plus de longueurs égales ce qui permet de concevoir ces connexions au plus court pour atteindre la sortie et de faciliter ainsi l'aménagement de ces connexions. La diminution de la
15 longueur des connexions va entraîner une diminution des pertes ohmiques et de la masse totale du système. Le phasage des signaux entre l'entrée et la sortie du système est cependant respecté grâce à la relation $Le_1 + LS_1 = Le_2 + LS_2$ qui permet aux signaux de parcourir la même longueur de connexion de bout en bout. De plus, à longueur de connexion égale, le système selon
20 l'invention offre une meilleure performance en puissance et donc la possibilité de diminuer la puissance d'amplification.

Avantageusement, la longueur Le_1 est égale à la longueur LS_2 et la longueur Le_2 est égale à la longueur LS_1 .

Selon un mode de réalisation, l'un au moins desdits modules
25 amplificateurs est un tube amplificateur à ondes progressives ou un amplificateur à semiconducteur SSPA (Solid State Power Amplifier).

Avantageusement, les connexions entre les sorties desdits modules amplificateurs et l'entrée dudit combineur sont des guides d'ondes.

Selon un mode de réalisation avantageux, l'un au moins desdits
30 modules amplificateurs comporte :

- un premier et un deuxième sous-module amplificateur ayant chacun une entrée et une sortie,

- un diviseur de signal ayant une entrée, une première sortie et une deuxième sortie,
- un combineur de signal ayant une première entrée, une deuxième entrée et une sortie,

5 ladite première sortie dudit diviseur étant reliée à ladite entrée dudit premier sous-module amplificateur via une longueur de connexion Le_{11} ,

 ladite deuxième sortie dudit diviseur étant reliée à ladite entrée dudit deuxième sous-module amplificateur via une longueur de connexion Le_{12} ,

 ladite sortie dudit premier sous- module amplificateur étant reliée à
10 ladite première entrée dudit combineur via une longueur de connexion Le_{11} ,

 ladite sortie dudit deuxième sous-module amplificateur étant reliée à ladite deuxième entrée dudit combineur via une longueur de connexion Le_{12} ,

 lesdites longueurs de connexion vérifiant la relation suivante : $Le_{11} + Le_{12} = Le_{12} + Le_{11}$ et la longueur de connexion Le_{11} étant différente de la
15 longueur de connexion Le_{12} .

 Ainsi, le système amplificateur selon l'invention comprend des modules amplificateurs qui sont soit des tubes amplificateurs uniques soit un ensemble de tubes en parallèle permettant d'assurer l'amplification. Ledit module peut alors être lui-même assimilé à un système amplificateur selon
20 l'invention avec un aménagement de ses connexions de sortie.

 D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention apparaîtront dans la description suivante d'un mode de réalisation donnée à titre illustratif et nullement limitatif.

 Dans les figures suivantes :

- 25 • La figure 1 représente un système amplificateur selon l'art antérieur,
- La figure 2 représente un système amplificateur selon l'invention comportant trois tubes en parallèle,
- La figure 3 représente un système amplificateur selon l'invention comportant six tubes en parallèle.
- 30

Dans toutes les figures, les éléments communs portent les mêmes numéros de références.

La figure 1 a déjà été décrite en relation avec l'état de la technique.

La figure 2 présente un système amplificateur 1 selon l'invention.

5 Le système 1 comporte :

- trois tubes amplificateurs A_1 , A_2 et $A'_{1,2}$,
- un diviseur de signal D ayant une entrée, une première sortie et une deuxième sortie,
- un coupleur de signal C ayant une première entrée, une

10 deuxième entrée et une sortie,

La première sortie du diviseur D est reliée à l'entrée du premier tube amplificateur A_1 via une longueur de connexion Le_1 .

La deuxième sortie du diviseur D est reliée à l'entrée du deuxième tube amplificateur A_2 via une longueur de connexion Le_2 .

15 La sortie du tube amplificateur A_1 est reliée à la première entrée du combineur C via une longueur de connexion Ls_1 .

La sortie du deuxième tube amplificateur A_2 est reliée à la deuxième entrée du combineur C via une longueur de connexion Ls_2 .

20 Le tube amplificateur $A'_{1,2}$ est un tube redondant non actif utile uniquement en cas de panne d'un des tubes A_1 ou A_2 .

Les connexions de longueurs Le_1 et Le_2 sont réalisées en câbles coaxiaux alors que les connexions de longueurs Ls_1 et Ls_2 sont réalisées à l'aide de guides d'ondes.

Les longueurs de connexion vérifient la relation suivante :

25 $Le_1 + Ls_1 = Le_2 + Ls_2$, ce qui permet aux signaux divisés puis recombinaés de rester en phase puisqu'ils parcourent tous le même chemin entre l'entrée et la sortie du système 1.

La longueur Ls_1 est différente de la longueur Ls_2 , ce qui permet de rapprocher le combineur C de la sortie S.

30 Selon ce mode de réalisation, la longueur Le_1 est égale à la longueur Ls_2 et la longueur Le_2 est égale à la longueur Ls_1 . On peut cependant choisir une longueur Le_1 différente de la longueur Ls_2 et une

longueur Le_2 différente de la longueur Le_1 tout en maintenant l'égalité $Le_1 + Le_2 = Le_2 + Le_1$.

En comparaison du système amplificateur représenté en figure 1, le système selon l'invention permet de gagner une longueur L de guide d'ondes sensiblement égale au pas d'implantation des tubes égal à environ 0,15 m.

Les pertes ohmiques en bande Ka à une fréquence de 20 GHz sont comprises entre 0,25 et 0,4 dB/m. Le système 1 permet donc un gain compris entre 0,0375 et 0,06 dB.

La figure 3 représente un système amplificateur 4 selon l'invention. Le système 4 comporte :

- deux modules amplificateurs 2 et 3,
- un diviseur de signal d_e d'entrée ayant une entrée, une première sortie et une deuxième sortie,
- un coupleur de signal c_s ayant une première entrée, une deuxième entrée et une sortie,

La première sortie du diviseur d_e est reliée à l'entrée du premier module amplificateur 2 via une longueur de connexion Le_1 .

La deuxième sortie du diviseur d_e est reliée à l'entrée du deuxième module amplificateur 3 via une longueur de connexion Le_2 .

La sortie du premier module amplificateur 2 est reliée à la première entrée du combineur c_s via une longueur de connexion Le_1 .

La sortie du deuxième module amplificateur 4 est reliée à la deuxième entrée du combineur c_s via une longueur de connexion Le_2 .

Généralement, les connexions de longueurs Le_1 et Le_2 sont réalisées en câbles coaxiaux alors que les connexions de longueurs Le_1 et Le_2 sont réalisées à l'aide de guides d'ondes.

Les longueurs de connexion vérifient la relation suivante :

$$Le_1 + Le_1 = Le_2 + Le_2.$$

La longueur Le_1 est différente de la longueur Le_2 .

Les modules amplificateurs 2 et 3 sont chacun des systèmes amplificateurs identiques à celui décrit conformément à la figure 2 pour

lesquels les longueurs Le_{11} , Le_{12} , LS_{11} et LS_{12} correspondent au module 2 et les longueurs Le_{21} , Le_{22} , LS_{21} et LS_{22} correspondent au module 3. Le module 2 comporte trois tubes amplificateurs A_1 , A_2 et $A'_{1,2}$ et le module 3 comporte trois tubes amplificateurs A_3 , A_4 et $A'_{3,4}$. L'un de ces modules 2 ou 3 pourrait
5 également être un tube amplificateur seul.

Le combineur c_s est ainsi rapproché au plus près de la sortie S.

En comparaison d'un système amplificateur totalement symétrique, le système 4 selon l'invention permet de gagner une longueur L de guide d'ondes sensiblement égale à $2,5 \times 0,15$ m, soit 0,375 m. Le système 4
10 permet donc un gain compris entre 0,094 et 0,15 dB.

En généralisant à n tubes amplificateurs en parallèle, l'invention permet de gagner au maximum une longueur $\frac{n-1}{2} \times 0,15$ m, où n représente le nombre de tubes installés et 0,15 m le pas d'implantation des tubes.

Bien entendu, l'invention n'est pas limitée aux modes de réalisation
15 qui viennent d'être décrits.

Notamment, les deux modes de réalisation décrits portent sur 3 tubes (dont un redondant) et 6 tubes (dont 2 redondants) mis en parallèle. L'invention peut être généralisée à n tubes en parallèle en définissant de façon récurrente chaque module amplificateur comme un système
20 amplificateur selon l'invention.

En outre, les modes de réalisation ont été décrits avec des tubes amplificateurs redondants qui peuvent être supprimés.

De plus, les modes de réalisation ont été décrits avec des tubes amplificateurs qui peuvent être remplacés par des amplificateurs à
25 semiconducteur du type SSPA (Solid State Power Amplifier).

De même, les connexions entre les sorties des modules amplificateurs et l'entrée du combineur ont été décrites comme des guides d'ondes mais elles peuvent également être réalisées en en câbles coaxiaux.

REVENDECATIONS

1. Système amplificateur (1) pour satellite comportant :
 - un premier et un deuxième module amplificateur (A_1 , A_2) ayant chacun une entrée et une sortie,
 - 5 - un diviseur (D) de signal ayant une entrée, une première sortie et une deuxième sortie,
 - un combineur (C) de signal ayant une première entrée, une deuxième entrée et une sortie,

ladite première sortie dudit diviseur (D) étant reliée à ladite entrée

10 dudit premier module amplificateur (A_1) via une longueur de connexion Le_1 ,

ladite deuxième sortie dudit diviseur (D) étant reliée à ladite entrée dudit deuxième module amplificateur (A_2) via une longueur de connexion Le_2 ,

ladite sortie dudit premier module amplificateur (A_1) étant reliée à ladite première entrée dudit combineur (C) via une longueur de connexion

15 LS_1 ,

ladite sortie dudit deuxième module amplificateur (A_2) étant reliée à ladite deuxième entrée dudit combineur (C) via une longueur de connexion LS_2 ,

lesdites longueurs de connexion vérifiant la relation suivante : $Le_1 +$

20 $LS_1 = Le_2 + LS_2$,

ledit système étant **caractérisé en ce que** la longueur de connexion LS_1 est différente de la longueur de connexion LS_2 .
2. Système amplificateur (1) pour satellite selon la revendication 1 caractérisé en ce que ladite longueur Le_1 est égale à ladite longueur LS_2 et ladite longueur Le_2 est égale à ladite longueur LS_1 .
- 25 3. Système amplificateur (1) pour satellite selon l'une des revendications 1 ou 2 caractérisé en ce que l'un au moins desdits modules amplificateurs (A_1 , A_2) est un tube amplificateur à ondes progressives.
4. Système amplificateur (1) pour satellite selon l'une des revendications 1 ou 2 caractérisé en ce que l'un au moins desdits modules
- 30 amplificateurs est un amplificateur à semiconducteur SSPA.

5. Système amplificateur (1) pour satellite selon l'une des revendications 1 à 4 caractérisé en ce que les connexions entre les sorties desdits modules amplificateurs et l'entrée dudit combineur sont des guides d'ondes.
- 5 6. Système amplificateur (1) pour satellite selon l'une des revendications 1 à 5 caractérisé en ce que l'un au moins desdits modules amplificateurs (2) comporte :
- un premier et un deuxième sous-module amplificateur (A_1 , A_2) ayant chacun une entrée et une sortie,
 - 10 - un diviseur (d) de signal ayant une entrée, une première sortie et une deuxième sortie,
 - un combineur (c) de signal ayant une première entrée, une deuxième entrée et une sortie,
- ladite première sortie dudit diviseur (d) étant reliée à ladite entrée
- 15 dudit premier sous-module amplificateur (A_1) via une longueur de connexion Le_{11} ,
- ladite deuxième sortie dudit diviseur (d) étant reliée à ladite entrée dudit deuxième sous-module amplificateur (A_2) via une longueur de connexion Le_{12} ,
- 20 ladite sortie dudit premier sous-module amplificateur (A_2) étant reliée à ladite première entrée dudit combineur via une longueur de connexion LS_{11} ,
- ladite sortie dudit deuxième sous-module amplificateur étant reliée à ladite deuxième entrée dudit combineur via une longueur de connexion LS_{12} ,
- lesdites longueurs de connexion vérifiant la relation suivante : $Le_{11} +$
- 25 $LS_{11} = Le_{12} + LS_{12}$ et la longueur de connexion LS_{11} étant différente de la longueur de connexion LS_{12} .

1/3

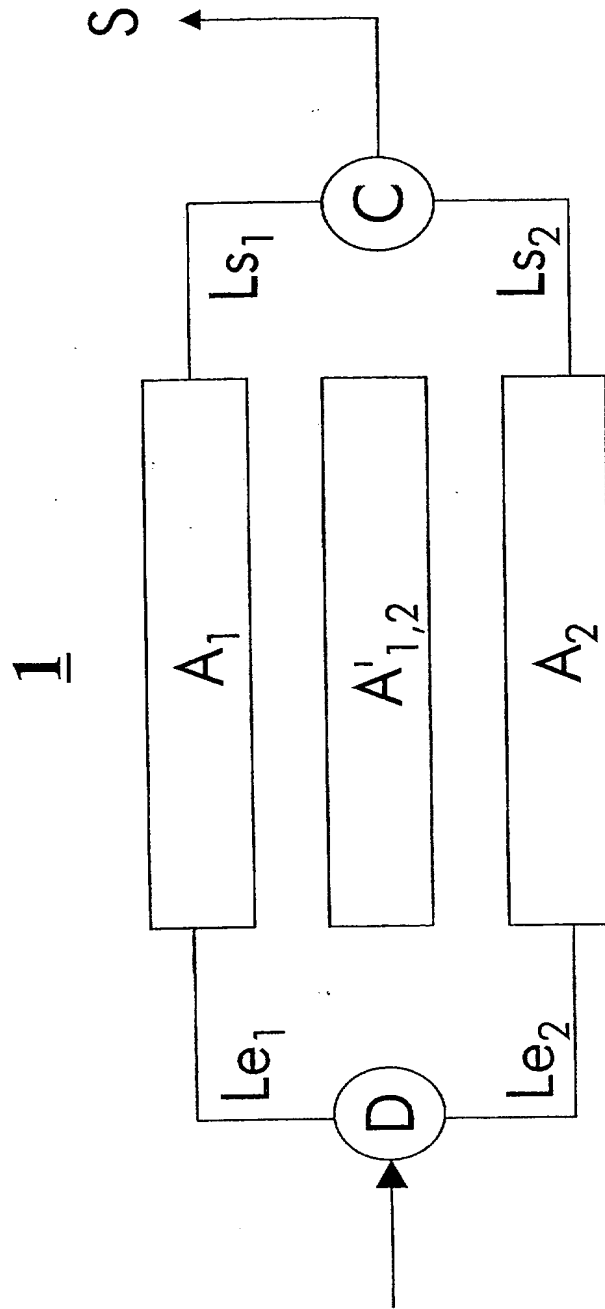


Figure 1

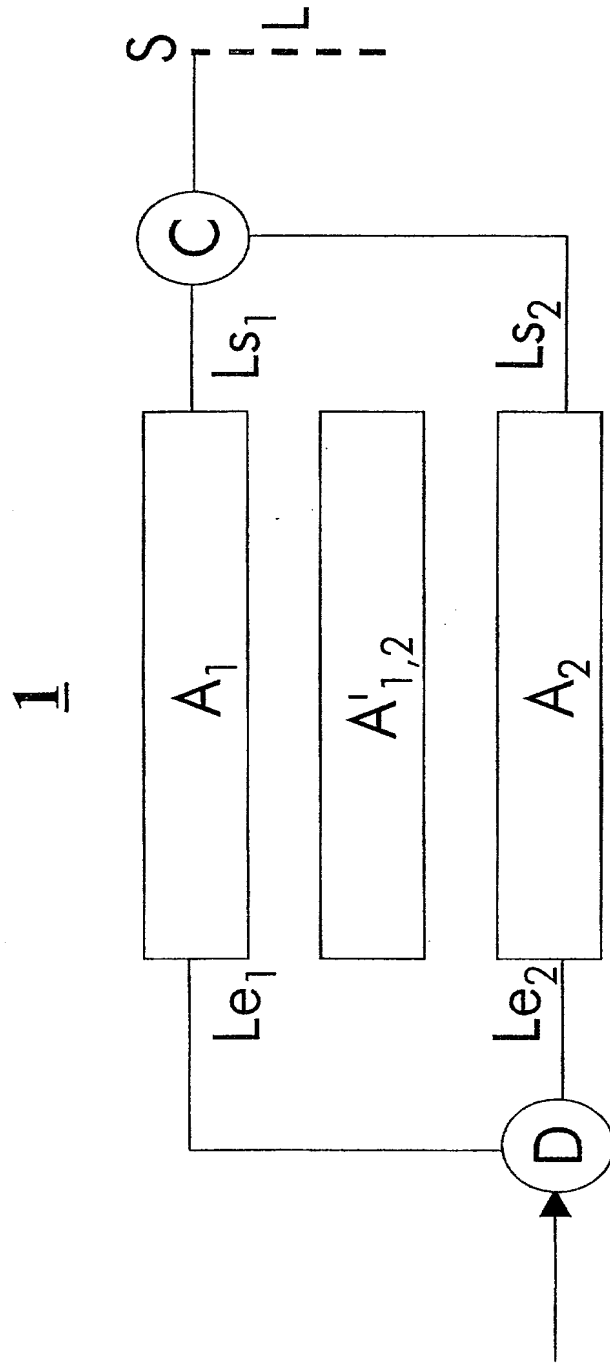


Figure 2

3/3

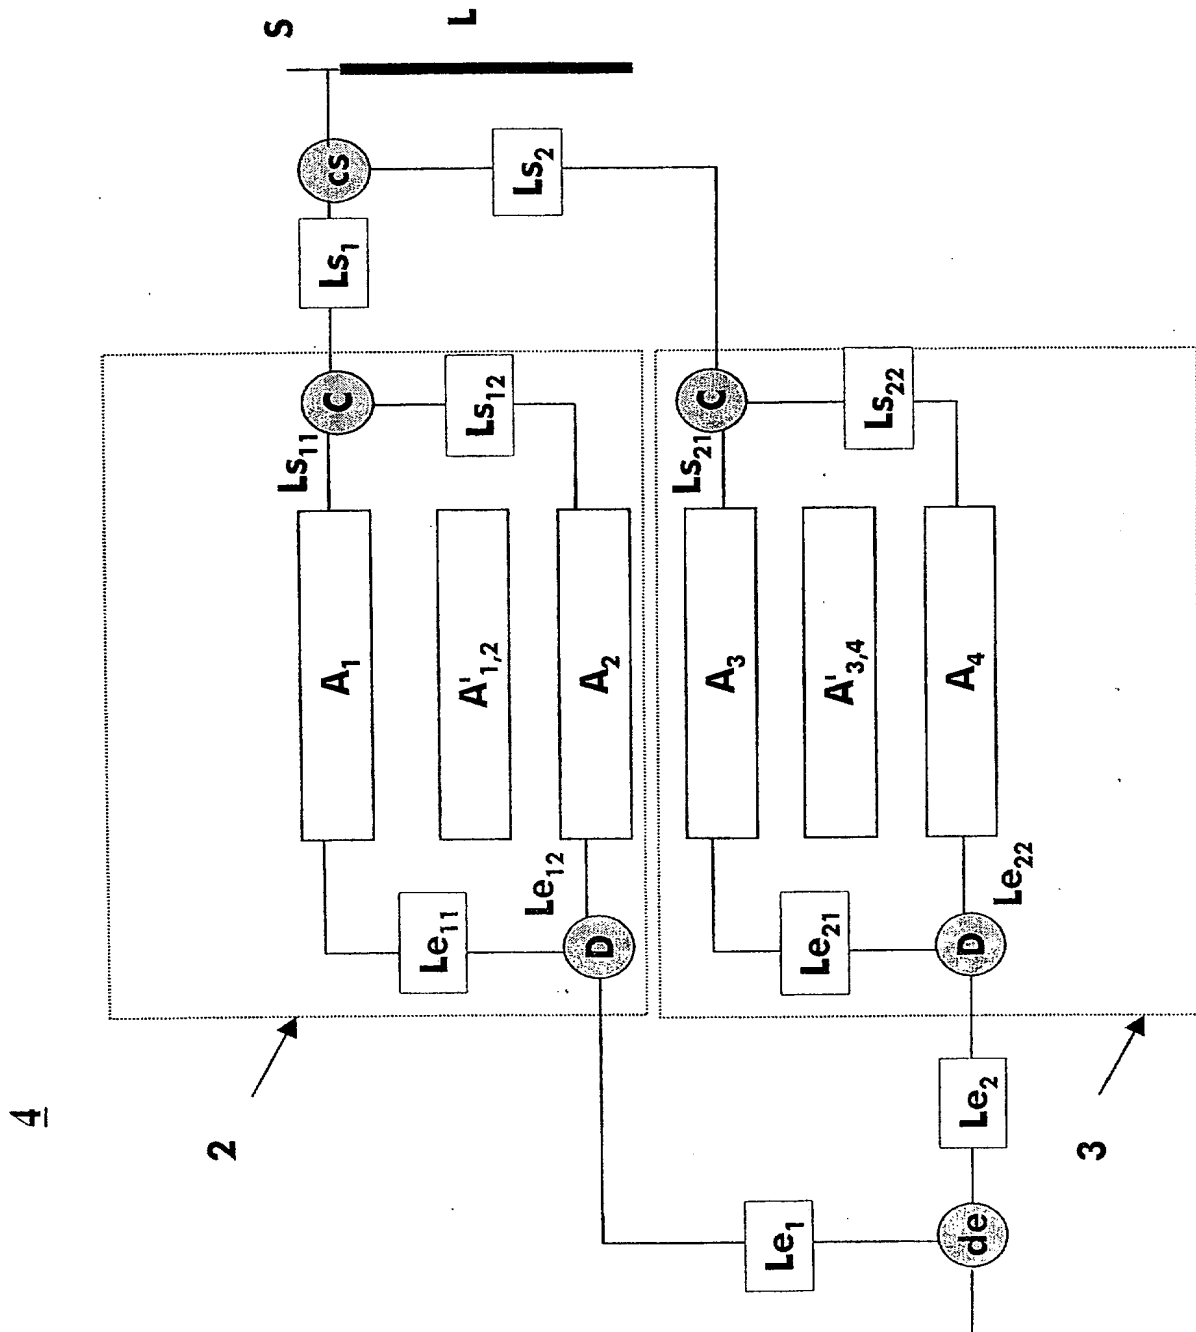


Figure 3

reçue le 19/08/02



BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11235*02

DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg

75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1. / 1.

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

01113W/26059

| | | | | |
|---|----------------------|---|--|---|
| Vos références pour ce dossier <i>(facultatif)</i> | | 104615/SH/SSPD/TPM | | 2 |
| N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL | | 0209262 | | |
| TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) SYSTEME AMPLIFICATEUR POUR SATELLITE | | | | |
| LE(S) DEMANDEUR(S) : Société anonyme ALCATEL | | | | |
| DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages). | | | | |
| Nom | | CAVELIER | | |
| Prénoms | | Luc | | |
| Adresse | Rue | LE GALLIA C 27 BD MONTFLEURY | | |
| | Code postal et ville | 06400 CANNES, FRANCE | | |
| Société d'appartenance <i>(facultatif)</i> | | | | |
| Nom | | AVELINE | | |
| Prénoms | | Muriel | | |
| Adresse | Rue | 10 AVENUE GRYNFOGEL APPT B 60 | | |
| | Code postal et ville | 31100 TOULOUSE, FRANCE | | |
| Société d'appartenance <i>(facultatif)</i> | | | | |
| Nom | | VOISIN | | |
| Prénoms | | Philippe | | |
| Adresse | Rue | 9 RUE DES CAPITOUIS | | |
| | Code postal et ville | 31170 TOURNEFEUILLE, FRANCE | | |
| Société d'appartenance <i>(facultatif)</i> | | | | |
| DATE ET SIGNATURE(S) XXXXXX DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) | | 22 juillet 2002 Stéphane HEDARCHET | | |

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.